




Couple de serrage

400 Nm

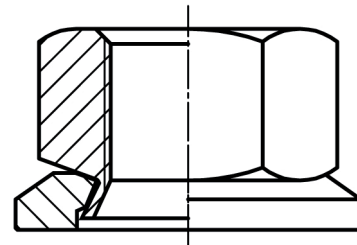

Veillez contrôler régulièrement les couples de serrage !



Utilisez une clé dynamométrique afin de respecter exactement les couples de rotation prescrits.

Les boulons de roue doivent être contrôlés après environ 50-100 km de trajet et esserrés si les roues sont desserrées.